

پمپ مدار تصفیه کالمو - سری SSP

مدل	توان (Hp)	توان (KW)	سایز اتصالات (mm)	دبی (m³/h) (L/min)	۰	۴	۶	۱۰	۱۲	۱۴	۱۸	۲۲	۲۶	۳۰	قیمت
ssp550	۰/۷۵ اسب	۰/۵۵	۵۰	H m	۱۴	۱۱	۱۰	۸/۵	۶	۳					۱۲۰,۰۶۰,۰۰۰
ssp750	۱ اسب	۰/۷۵	۵۰		۱۵	۱۲	۱۱	۹	۷/۳	۶	۲				۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰
ssp1100	۱/۵ اسب	۱/۱	۵۰		۱۹	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴/۳	۱۳	۱۲/۵	۹			۱۸۷,۲۶۶,۰۰۰
ssp1600	۲ اسب	۱/۵	۵۰		۲۱	۲۰	۱۸	۱۷/۳	۱۶	۱۵	۱۳	۱۰	۳		۲۳۴,۴۵۰,۰۰۰
ssp2200	۳ اسب	۲/۲	۶۳		۲۳	۲۱	۲۰/۵	۱۹	۱۸/۳	۱۶	۱۵	۱۳	۷	۴	۲۶۴,۴۶۵,۵۰۰




پمپ مدار تصفیه کالمو - سری BLUEMAX

مدل	توان (Hp)	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	فرکانس - ولتاژ (V/Hz)	(Amps)	(UF)	دمای سیال	وزن (kg)	قیمت
BLUEMAX 75	۰/۷۵ اسب	۱۳	۹	۰/۷۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۳	۱۵	۵-۴۵ °C	۵/۹	۱۶۵,۳۱۲,۵۰۰
BLUEMAX 100	۱ اسب	۳۸	۱۲	۱/۱	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۵	۲۰	۵-۴۵ °C	۱۰/۷	۱۸۷,۱۳۹,۵۰۰



پمپ مدار تصفیه کالمو - سری PROMAX

مدل	توان (Hp)	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	فرکانس - ولتاژ (V/Hz)	(Amps)	(UF)	دمای سیال	وزن (kg)	قیمت
PROMAX075	۰/۷۵ اسب	۲۴	۱۰/۵	۰/۵۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۳/۲	۱۰	۵-۵۰ °C	۸/۸	۱۷۳,۲۴۷,۵۰۰
PROMAX100	۱ اسب	۲۷/۵	۱۱	۰/۷۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۳/۸	۱۵	۵-۵۰ °C	۹/۵	۲۰۴,۹۸۷,۵۰۰
PROMAX150	۱/۵ اسب	۴۳	۱۶/۵	۱/۱	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۵/۸	۲۰	۵-۵۰ °C	۹/۸	۲۶۷,۸۰۶,۲۵۰
PROMAX 200	۲ اسب	۵۲	۱۸	۱/۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۷	۳۰	۵-۵۰ °C	۱۵/۵	۲۷۵,۰۸۰,۰۰۰

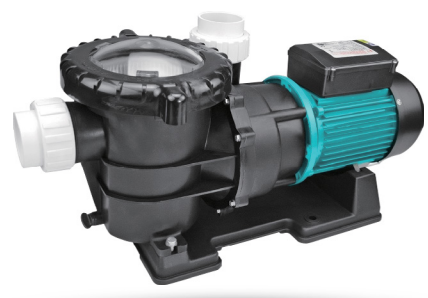


پمپ مدار تصفیه کالمو - سری CLASS

مدل	توان (Hp)	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	فرکانس - ولتاژ (V/Hz)	(Amps)	(UF)	دمای سیال	وزن (kg)	قیمت
CLAS 100	۱ اسب	۳۴	۱۲/۵	۰/۷۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۳/۸	۱۰	۵-۵۰ °C	۱۱/۳	۲۱۴,۲۴۵,۰۰۰
CLAS 150	۱/۵ اسب	۳۹	۱۷/۵	۱/۱	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۵/۲	۲۰	۵-۵۰ °C	۱۳	۲۷۵,۰۸۰,۰۰۰
CLAS 200	۲ اسب	۴۷	۱۸/۵	۱/۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۷	۳۰	۵-۵۰ °C	۱۳/۸	۲۹۸,۲۲۹,۵۰۰



پمپ مدار تصفیه کالمو - سری GENUS

مدل	توان (Hp)	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	فرکانس - ولتاژ (V/Hz)	(Amps)	(UF)	دمای سیال	وزن (kg)	قیمت
GENUS 100	۱ اسب	۳۱/۵	۱۵	۰/۷۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۳/۸	۲۰	۵-۵۰ °C	۱۵/۵	۳۰۲,۸۵۲,۵۰۰
GENUS 150	۱/۵ اسب	۴۰	۱۹	۱/۱	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۵/۲	۲۰	۵-۵۰ °C	۱۷/۳	۳۴۰,۹۴۰,۵۰۰
GENUS 200	۲ اسب	۴۸	۲۱	۱/۵	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۷	۳۰	۵-۵۰ °C	۱۸/۳	۳۸۷,۴۹۲,۵۰۰

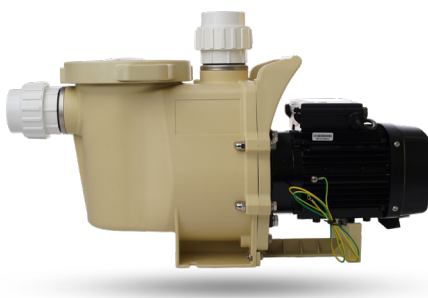

پمپ مدار تصفیه جت جکوزی کالمو - سری HP

مدل	توان (Hp)	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	فرکانس - ولتاژ (V/Hz)	(Amps)	(UF)	دمای سیال	وزن (kg)	قیمت
HP - 400	۴ اسب	۷۸	۱۹	۳	۲۲۰-۲۴۰V / ۵۰Hz	۱۴	۵۰	۵-۵۰ °C	۱۹/۲	۴۸۶,۶۸۰,۰۰۰
HP - 550T	۵/۵ اسب	۱۵۰	۱۷/۵	۴	۳۸۰V / ۵۰Hz	۱۲/۲/۷۷/۰	-	۵-۵۰ °C	۲۵/۶	۵۹۳,۱۴۷,۰۰۰
HP - 750T	۷/۵ اسب	۱۵۰	۲۳	۵/۵	۳۸۰V / ۵۰Hz	۹/۶/۷۵/۵	-	۵-۵۰ °C	۲۸	به زودی
HP - 1000T	۱۰ اسب	۲۱۰	۲۱/۵	۷/۵	۳۸۰V / ۵۰Hz	۱۱/۱/۷۶/۴	-	۰-۷۵ °C	۵۷	به زودی




پمپ مدار تصفیه جت جکوزی کالمو - سری CHP

مدل	توان (Hp)	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	فرکانس - ولتاژ (V/Hz)	(Amps)	(UF)	دمای سیال	وزن (kg)	قیمت
CHP - 2000T	۲۰ اسب	۳۱۰	۲۹	۱۵	۳۸۰V / ۵۰Hz	۲۶/۷/۷۱۵/۴	-	۰-۷۵ °C	۱۰۲	۱,۹۰۱,۱۸۰,۰۰۰



پمپ جت جکوزی (نازل‌های ماساژ) کالمو - سری FSR

مدل	توان (Hp)	حداکثر دبی (m³/h)	حداکثر ارتفاع (m)	قدرت (kw)	فرکانس - ولتاژ (V/Hz)	؟؟ (Amps)	؟؟ (UF)	دمای سیال	وزن (kg)	قیمت
FSR 40-160/40	۵/۵ اسب	۸۰	۳۸	۴	۳۸۰V / ۵۰Hz	۸/۲		۰-۱۰۰ °C	۵۷/۵	به زودی
FSR 50-160/55	۷/۵ اسب	۱۴۰	۳۲	۵/۵	۳۸۰V / ۵۰Hz	۱۱/۱		۰-۱۰۰ °C	۷۳	۸۸۲,۰۵۰,۰۰۰
FSR 50-160/75	۱۰ اسب	۱۵۰	۴۰	۷/۵	۳۸۰V / ۵۰Hz	۱۵		۰-۱۰۰ °C	۷۴/۵	۹۳۴,۹۵۰,۰۰۰
FSR 65-160/92	۱۲/۵ اسب	۲۰۰	۳۲	۹/۲	۳۸۰V / ۵۰Hz	۱۹		۰-۱۰۰ °C	۱۰۶/۴	۱,۲۰۹,۴۳۲,۰۰۰
FSR 65-160/110	۱۵ اسب	۲۰۰	۳۶	۱۱	۳۸۰V / ۵۰Hz	۲۱/۸		۰-۱۰۰ °C	۱۱۲	۱,۳۹۱,۲۷۰,۰۰۰

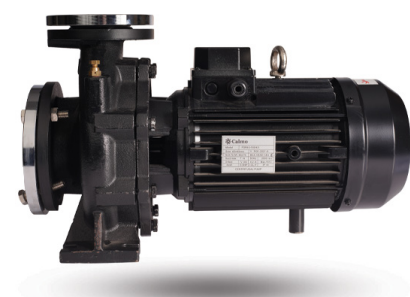

پانل جت استخر بی انتها کالمو

مدل	حداکثر دبی (m³/h)	سایز اتصال لوله به پمپ	پمپ های قابل اتصال	جس کلگی	قیمت
SJ-3-35/2	۳۵	۶۳ میلیمتر	HP750T - HP550T - HP 400	استنلس استیل	۱,۱۳۷,۳۵۰,۰۰۰
SJ-3-35/2	۷۰	۷۵ میلیمتر	HP750T - HP550T - HP 400	مس	۱,۳۶۸,۷۸۷,۵۰۰

